


UNP 12V-80Ah

Batería sellada, libre de mantenimiento, VRLA, recargable


ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal		12V
Capacidad Nominal (índice de 10 horas)		80Ah
Dimensiones	Largo	260 ±2mm (10.24inch)
	Ancho	168 ±2mm (6.61inch)
	Altura	211 ±2mm (8.31inch)
	Altura Total	215 ±2mm (8.46inch)
Peso Aproximado		24.2 kg (53.3lbs) ±3%

DIMENSIONES (mm)

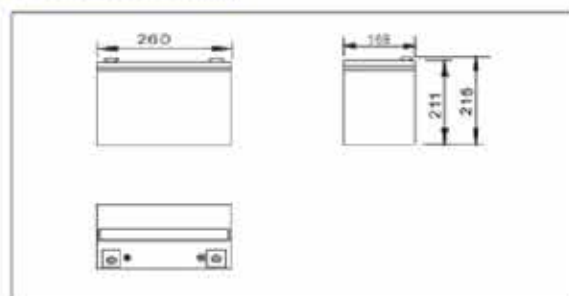

TERMINAL TIPO (mm)

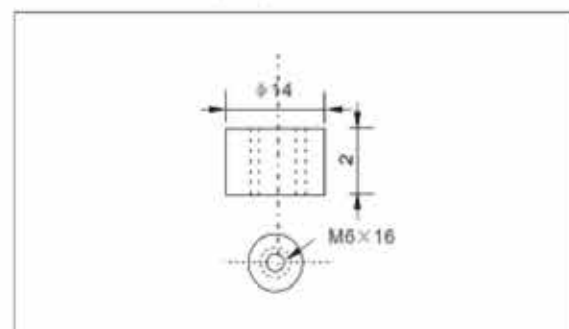

CONSTRUCCIÓN

Componente	Placa Positiva	Placa Negativa	Contenedor	Cubierta	Separador	Electrólito	Válvula de seguridad	Terminal
Materia Prima	Dióxido de Plomo	Plomo	ABS	ABS	AGM	Ácido Sulfúrico	Caucho	Cobre

DESCARGA DE CORRIENTE CONSTANTE A TEMPERATURA DE 77°F / 25°C

F.V/Time	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	174	134	80.4	49.4	29.2	21.1	16.8	14.4	9.87	8.14	4.32
9.90V	169	131	78.8	48.7	29.1	20.9	16.7	14.3	9.82	8.13	4.31
10.2V	162	126	76.4	47.5	28.8	20.8	16.6	14.2	9.75	8.10	4.30
10.5V	155	122	74.5	46.0	28.4	20.6	16.5	14.1	9.68	8.06	4.27
10.8V	146	116	71.8	44.5	27.6	20.0	16.0	13.7	9.39	8.00	4.24

DESCARGA DE POTENCIA CONSTANTE: W 77°F / 25°C

F.V/Time	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	1884	1476	902	564	339	248	198	170	117	97.2	51.8
9.90V	1827	1440	884	555	337	246	197	169	117	97.0	51.7
10.2V	1752	1387	857	541	334	244	195	168	116	96.8	51.5
10.5V	1676	1340	836	524	329	243	194	166	115	96.2	51.2
10.8V	1582	1269	806	507	320	235	188	161	112	95.5	50.9


Los datos acá expresados pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga






UNP 12-80Ah


Características de descarga (25°C)

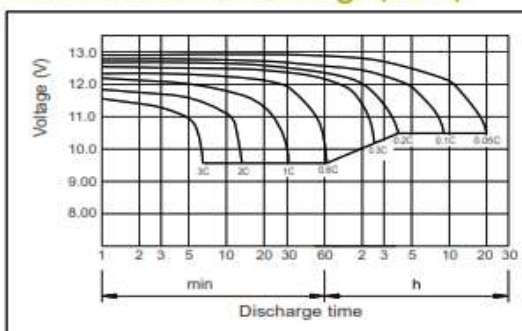


Características de carga (25°C)

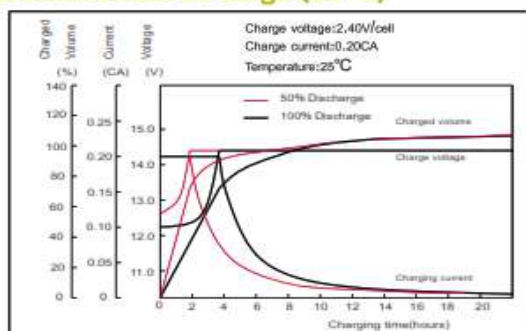


Efectos de temperatura en la capacidad

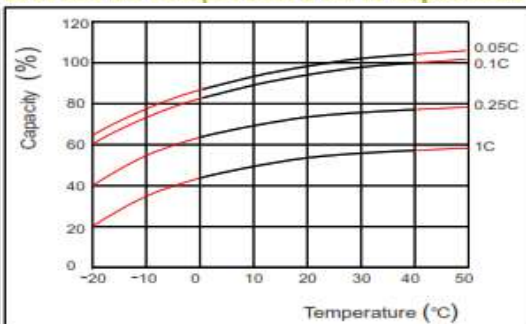


Características de autodescarga

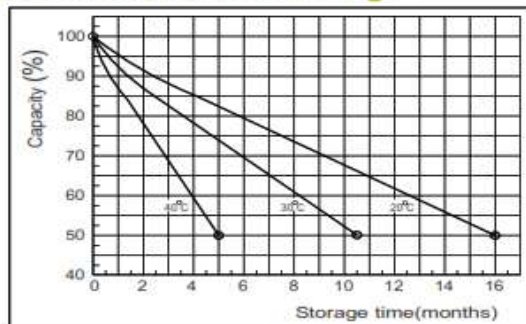


Vida flotante en la temperatura

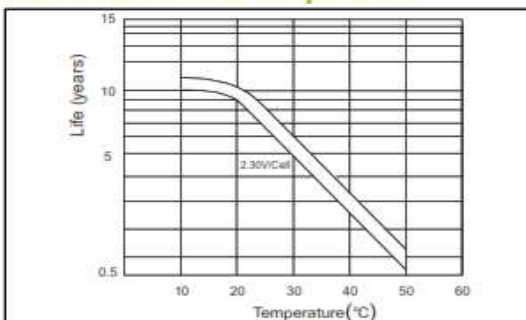


Ciclo de vida en D.O.D. (25°C)

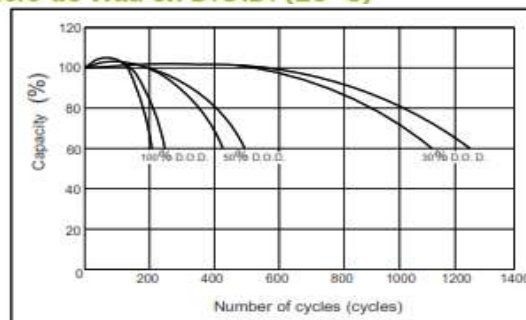

Relación para OCV y capacidad (25°C)

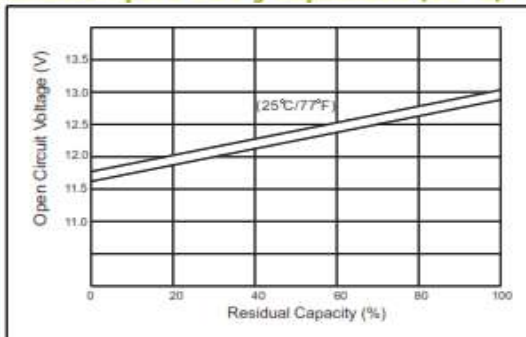

Relación de voltaje de carga y temperatura

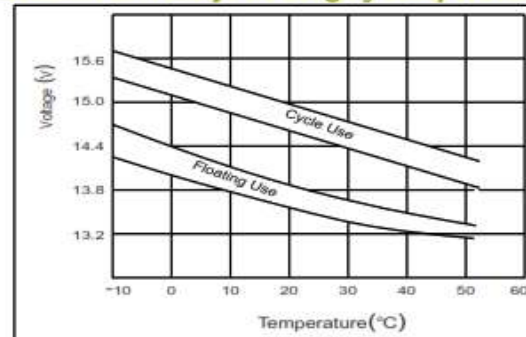

MH47211

La garantía de nuestras baterías es otorgada directamente por nosotros; en caso de falla, favor comunicarse con el celular 57 315 499 0479 o con el Ejecutivo Comercial responsable.